


# TALO.S

## GESUND ARBEITEN. GESUND LEBEN.



**TISCHPANEEL AUS FILZ MIT PRÄGUNG**  
mit flexiblen Organisations-  
elementen

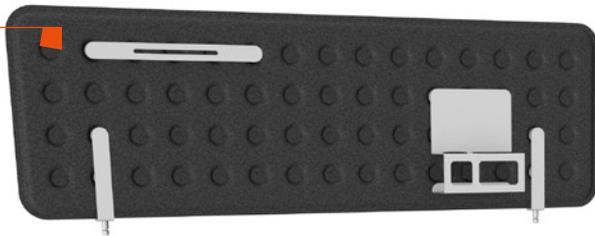


**TISCHPANEEL STOFFBEZOGEN**  
für Tische mit  
integrierten Adaptern  
Panelstärke 25 mm und  
50 mm mit Absorber-  
klasse A (einseitig)

**TISCHPANEEL STOFFBEZOGEN MIT ORGANISATIONSREILING**  
für stabiles Anbringen  
von Flachbild-  
schirmhaltern oder  
Ablageelementen.  
Panelstärke 25 mm

**ORGANISATIONSREILING**  
für ein stabiles  
Anbringen von Flachbild-  
schirmhaltern oder  
Ablageelementen

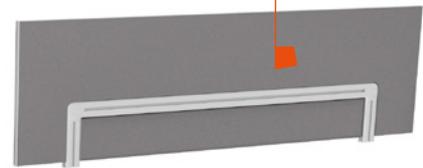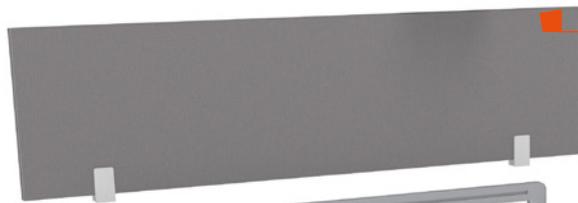

**RÜCKWANDVERBLENDUNG METALL**  
nachrüstbar

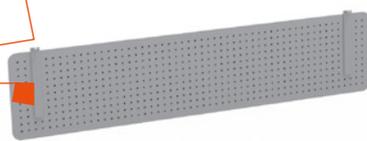

**ADAPTER MIT INTEGRIERTER KABELFÜHRUNG**  
zum nachträglichen Aufrüsten  
der dritten Ebene

**„PUSH-TO-OPEN“-  
KABELKLAPPE**  
für den direkten  
Zugang zu Daten  
und Strom



**AUFTISCHSTECKDOSE**  
mit Klebefixierung oder  
zum Anklemmen



**GERÄUMIGE KABELWANNE**  
IN ZWEI HÖHEN



**CPU-HALTER METALL**  
innen oder  
außen  
montierbar




**DRUCKERPLATTE**

**KABELKÖCHER MIT KABELKETTE**  
zur vertikalen Elektrifizierung für Motortische



**LEICHTGÄNGIGE SCHIEBEPLATTE**

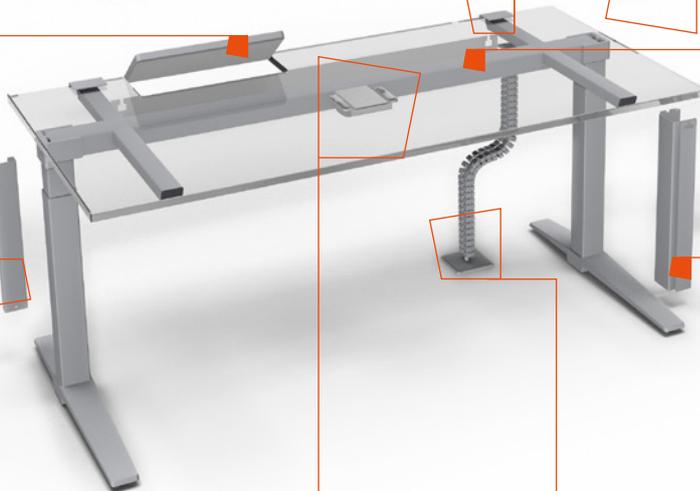

**KABELKETTE**

**KABELBLENDEN**  
zur vertikalen  
Elektrifizierung für  
Lift- und Motortische



# TALO.S ALS TEAMARBEITSPLATZ

MITTELPANEEL STOFFBEZOGEN

TISCHPANEEL STOFFBEZOGEN  
MIT INTEGRIERTER  
ORGANISATIONSSCHIENE  
für Benchanlagen mit  
integrierten Adaptern

ORGANISATIONSELING  
zum stabilen Anbringen von  
Flachbildschirmhaltern oder  
Ablageelementen

KABELKETTE

SEITENVERBLENDUNG  
gelocht

SEITENVERBLENDUNG  
ungelocht

ZENTRALE KABELWANNE  
unter Tischplatte

ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT  
mit Bürste und Funktionsschiene  
zur Aufnahme von  
Flachbildschirmhaltern

SEITLICHES  
ANKLEMPPANEEL  
als Sichtschutz

LEICHTGÄNGIGE  
SCHIEBEPLATTE  
freier Zugang von oben  
zum Kabelmanagement

KABELWANNE  
unter Tischplatte

## HÖHENEINSTELLUNGEN



**Kreuzschraube**  
Manuelle, werkzeuglose  
Rasterverstellung  
von 650 bis 850 mm





**Einstellbare Gasfeder**  
Stromunabhängige und schnelle  
Höheneinstellung  
von 680 bis 1.180 mm für:  
+ 20 kg (+/- 10 kg) oder  
+ 40 kg (+/- 10 kg) Nutzlast  
+ maximal 50 kg mit einer  
voreinstellbaren Nutzlast



**Motor**  
Komfortable, stufenlose,  
elektromotorische Einstellung  
von 650 bis 1.250 mm oder  
680 bis 1.180 mm mit  
integriertem Antikollisionsschutz

# TALO.S INFOCARD

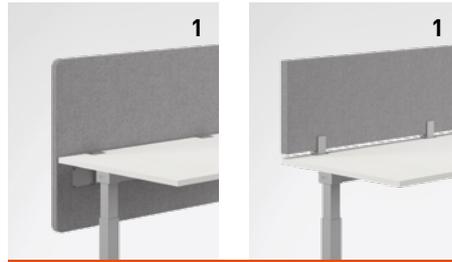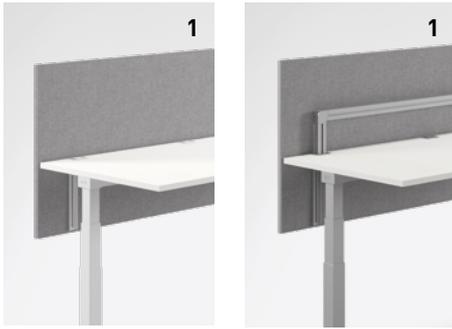

**WEITERE OPTION:**  
**Hygieneschutz-Paneele**  
auch bei TALO.S  
kombinier- und  
nachrüstbar.

**1 | STOFFBEZOGENE TISCHPANEELE**  
Sorgen für Sichtschutz am Arbeitsplatz,  
optional mit Reling oder Organisationsschiene



2



3



3

|  | Einzelstisch                        | Bench                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Höhenanpassungen</b>  |                                     |                                     |
| Höhenverstellbar<br>650 – 850 mm   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gasfederlift<br>+ 680 – 1.180 mm mit einstellbarer Nutzlast von 0 bis max. 50 kg<br>(abhängig von Tischgröße)<br>+ 680 – 1.180 mm für 20/40 kg Nutzlast (+/-10 kg) | <input type="checkbox"/>            | -                                   |
| Elektromotor, zweifach teleskopierbar<br>Verstellbar in den Höhen 650 – 1.250 mm/680 – 1.180 mm  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Elektrifizierung</b>  |                                     |                                     |
| Elektrifizierungsbuch mit Bürste und Funktionsschiene  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Ausschnitte/Adapter  | <input type="checkbox"/>            | -                                   |
| Schiebeplatte  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klappwanne, beidseitig klappbar  | <input type="checkbox"/>            | -                                   |
| Kabelklappe mit 4-fach Dose  | <input type="checkbox"/>            | -                                   |
| <b>Anbauelemente</b>   |                                     |                                     |
| Reling   | <input type="checkbox"/>            | -                                   |
| Tischpaneele   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Flyby-Paneele  | <input type="checkbox"/>            | -                                   |

Basis  Option

## 2 | KABELKÖCHER MIT KABELKETTE

Für eine vertikale Elektrifizierung bei Motor- und Liftverstellung.

## 3 | BEDIENFELDER


In zwei Varianten für die motorische Höhenverstellung.

## 4 | ELEKTRIFIZIERUNGSBUCHT

Mit Bürste und Funktionsschiene zur Aufnahme von Flachbildschirmhaltern. Auch für die Bench geeignet.



4

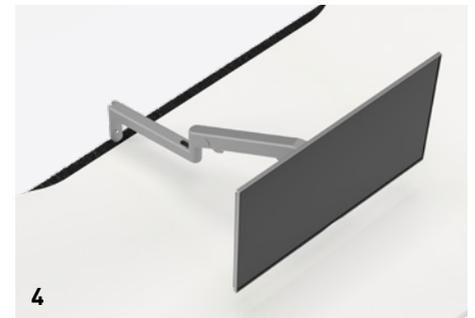

4



5

## 5 | BEIDSEITIG KLAPPBARE KABELWANNE

Bei Standardtischen ohne Schiebeplatte.

## 6 | KLARLACKIERTES GESTELL


Mit sichtbaren Schweißpunkten.

## 7 | FLEXIBLES KABELMANAGEMENT

Elektrifizierung über Kabelschlangen zur zentralen Kabelwanne und zum Boden.



6

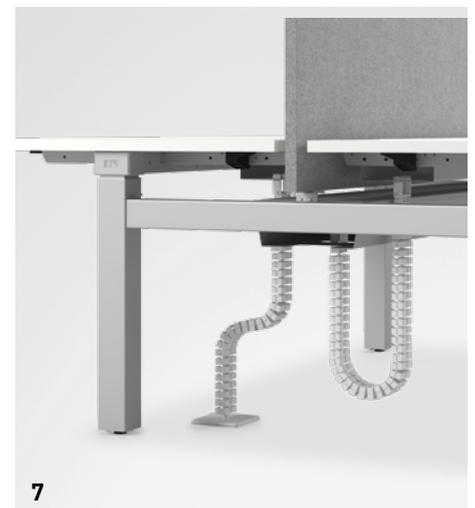

7